

DIAMOND®

Cordless Bender

コードレスでSD390・D16までの鉄筋曲げ加工が可能！ 現場に持ち運びできて作業効率がアップ！

コードレスベンダー


DB-1636BLH 希望小売価格 ¥380,000 (税抜)

※全てケース付き

本体のみ ¥346,000 (税抜)



ハウジング
360度回転

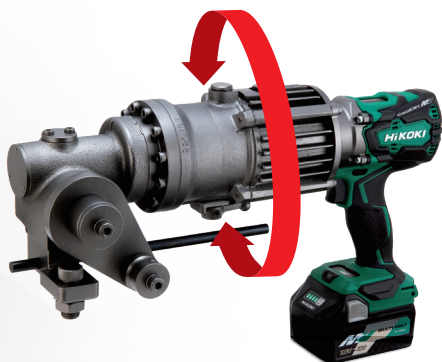


36v


■特長

- SD390・D16の鉄筋の曲げ加工が可能です
- 壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます

■壁際作業



壁際より65mmの
曲げ加工可能。



曲げ高さ調整自在

高さ調整ボルト使用時、
58mmから250mmまで
曲げ高さ調整自在。

■仕様

型 式	DB-1636BLH
曲 げ 可 能 径	SD390 D16以下
曲 げ 角 度	0~90°(自在)
曲 げ (R)	19.5
曲げローラー径	φ30 (1BC4209001)
曲 げ 速 度	約7.5秒 (SD345 D16・90°曲げ)
1チャージ曲げ回数目安	D16 (SD345) 90本 【36V 2.5Ah】
電 流 ・ 電 源	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah(マルチボルト)
充 電 時 間	25分(7UC18YDL2使用時)
本 体 寸 法	(L)428×(W)152×(H)280mm (本体部のみ、ハンドルは除く)
質 量	11.8kg (バッテリーを含む)
標 準 付 属 品	工具セット (六角レンチ6mm、スパナ17mm×19mm、スパナ24mm) 充電器(7UC18YDL2)、バッテリー(7BSL36A18X)、 樹脂ケース

付属品

バッテリー 7BSL36A18X
希望小売価格 ¥25,800 (税抜)

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥18,100 (税抜)



電圧・容量 DC36V・2.5Ah



入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

1チャージ最大曲げ回数

D16	90本
-----	-----

※曲げ回数は目安です。



《安全に関するご注意》

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
◎取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用して下さい。

この製品の内容については、下記の販売店にお問い合わせ下さい。または下記の「株式会社IKK」もしくは、各営業所におたずね下さい。
掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

●あなたに **DIAMOND®** 製品をお納めする販売店は



サンコーテクノグループ

株式会社IKK

本 社 / 〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59
TEL. 055-922-8811 FAX. 055-922-2880

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
札幌営業所	011-807-4141	011-872-6901	金沢営業所	076-269-2426	076-269-2436
仙台営業所	022-231-0170	022-238-9181	大阪営業所	06-6747-9030	06-6784-6140
東京営業所	03-5824-3588	03-5824-3580	広島営業所	082-275-5093	082-941-0583
横浜営業所	045-340-2257	045-340-2259	福岡営業所	092-504-3246	092-504-3256
名古屋営業所	052-364-0385	052-364-0386			

DIAMOND® 製品のさらによくわしい情報は
ホームページをご覧ください。
www.diamond-ikk.com



右記QRコードからもアクセスできます。